



### 工业4.0

- 内置有OPC-UA 的接口

### 亮点特性

- 可视化HMI操作界面
- 7英寸操作触摸屏
- 液压驱动
- 配置高，投资成本低
- 尤其适合产品结构变化不大的生产线

### 未来优势





- 可扩展未来需求
- 增加计量监测装置
- 高精度色计量装置
- 或其它需求可咨询

LSR

Standard 923C



# 选项

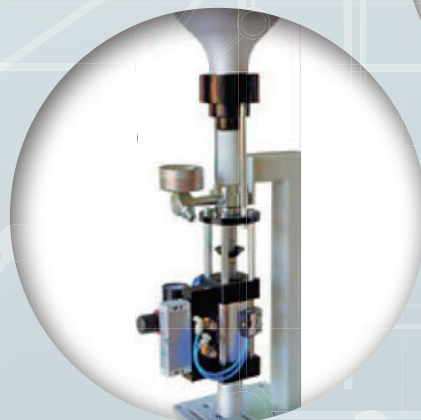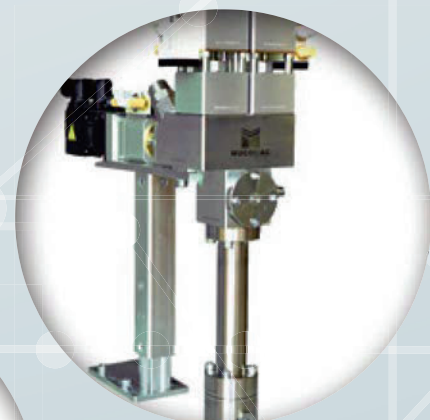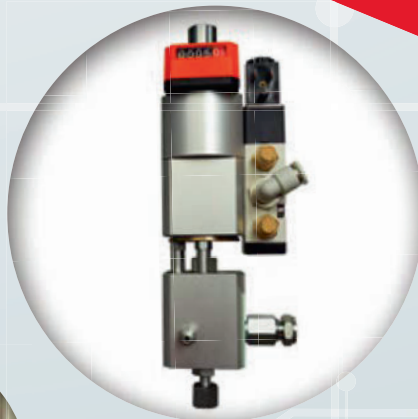

## 技术参数

粘度	1,000,000 mPas
混配材料输出	800 g/min (取决于材料粘度)
混配比	1:1 或可调 ±5%
颜色计量	0.3% ~ 4%
驱动	液压
电气参数	380-480 VAC, 50-60 Hz (3P+PE), 16A
与注塑机连接电压	24V
气动系统	R1/4", 6 bar low
重量	745 kg
尺寸	1,030 x 1,112 x 1,950 mm (W x D x H) (高 +800 mm 压料板完全升起)



2 KM 广州海胜机械设备有限公司  
地址: 广州市番禺区石楼镇市莲路潮田工业区北区胜力工业园

Tel: +8620 - 34852366 / 2866  
Fax: +8620 - 34852966 / 2566  
Email: info@2kmmucomac.com

[www.2kmmucomac.com](http://www.2kmmucomac.com)

[www.mucomac.com](http://www.mucomac.com)

Service hotline

400-900-3889