



工业4.0

- 内置有OPC-UA 的接口

亮点特性

- 伺服电机+电动滚柱直线缸驱动系统
 - 可视化的HMI操作界面
 - 10.4英寸或更大触摸显示器
- 高精度计量,可实现完全智能化闭环监控
- 系统可依据产品配方自动调节比例
- 几乎没有噪音,低能耗,无油化
- 适用无尘车间和高端产品生产
 - 接受FDA标准的订购

未来优势




- 可扩展未来需求
- 高精度颜色计量装置
- 或其它需求可咨询

LSR

e-Master



选项

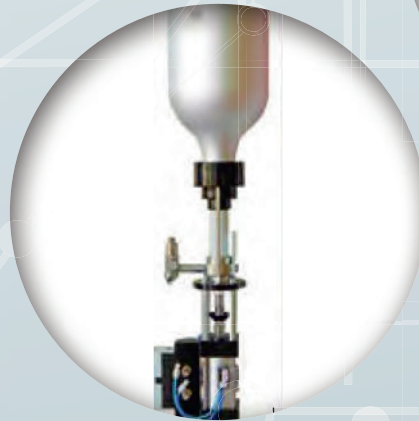

技术参数

粘度	1,000,000 mPas
混配材料输出	800 g/min (取决于材料粘度)
混配比	1:1 或可调
颜色计量	0.3% ~ 4%
驱动	伺服电机+电动滚柱直线缸驱动
电气参数	230-400 VAC, 50-60 Hz (3P+PE), 16A
与注塑机连接电压	24V
气动系统	R1/4", 6 bar low
重量	760 kg
尺寸	1,030 x 1,112 x 1,950 mm (W x D x H) (高 +800 mm 压料板完全升起)



2 KM 广州海胜机械设备有限公司
地址: 广州市番禺区石楼镇市莲路潮田工业区北区胜力工业园

Tel: +8620 - 34852366 / 2866
Fax: +8620 - 34852966 / 2566
Email: info@2kmmucomac.com

www.2kmmucomac.com

www.mucomac.com

Service hotline

400-900-3889